



Agricultura


POLARIS

Subsolador con sistema de seguridad hidráulico


Para trabajar en terrenos difíciles y exigentes de una forma muy rápida y eficiente, el subsolador **POLARIS** es la variante hidráulica del subsolador SIRIUS.

Su amplio despeje permite trabajar en terrenos con alta densidad de rastrojos o restos vegetales sin que estos embocen el subsolador. Además, sus brazos provistos de cilindros hidráulicos realizan un trabajo rápido y non-stop en terrenos pedregosos, siendo el subsolador más indicado para trabajos intensivos en grandes explotaciones.

“Trabajo non-stop”

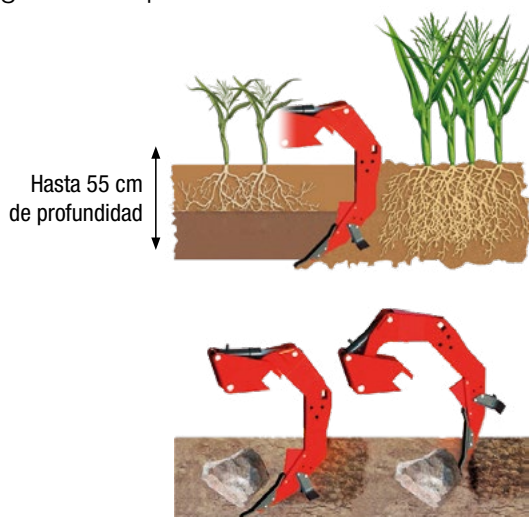

Modelo POLARIS-9R-PC con rodillo doble Ø 520 mm con regulación mecánica

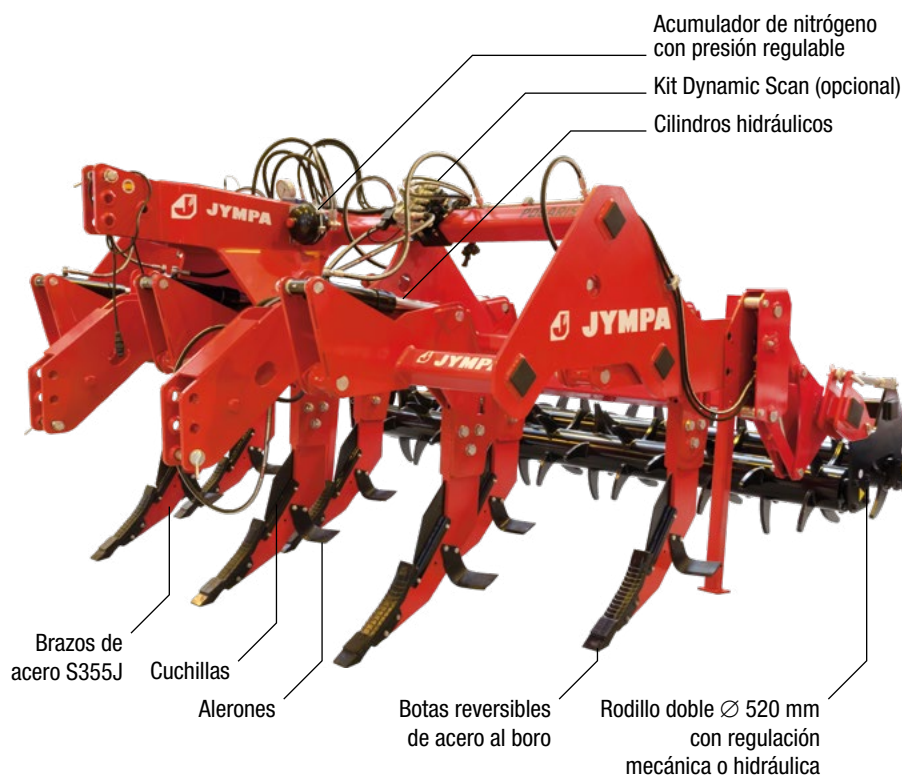

Modelo POLARIS-7 con rodillo doble Ø 520 mm con regulación mecánica

Accesorios



Rodillo doble Ø 520 mm con regulación mecánica



Rodillo doble Ø 520 mm con regulación hidráulica



DYNAMIC SCAN by JYMPA

Permite medir el grado de compactación del terreno y generar mapas de dureza en tiempo real.

Elementos opcionales:

- Kit Dynamic Scan
- Botas de tungsteno
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal** y **sistema de seguridad antiapertura**.

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Distribución chasis plegado	Ancho sin rodillo m	Ancho con rodillo m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº brazos	Sección brazos mm	Distancia entre brazos cm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
POLARIS-5R	120-170	Fijo	-	2,30	2,70	55	95	5	40 x 160	50 / 100	III	1.450
POLARIS-7	170-250	Fijo	-	2,64	3,04	55	95	7	40 x 160	40 / 80	III	1.900
POLARIS-7R	170-250	Fijo	-	3,05	3,50 ♦	55	95	7	40 x 160	47 / 94	III	2.050
POLARIS-9R	250-350	Fijo	-	4,25 ♦	4,75 ♦	55	95	9	40 x 160	50 / 100	III - IV	2.650
POLARIS-9R-PC	300-400	Hidr. central	5+4	4,50	4,87	55	95	9	40 x 160	50 / 100	III - IV	4.100

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).